

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Σκουπίστε τη συσκευή με έναν μαλακό κομμάτι ύφασμα ελαφρά βρεγμένο με χλιαρό νερό. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη ή οποιαδήποτε χημική ουσία απορρυπαντικού ή λευκαντικού ή πανάκια με σύρμα γιατί θα αφήσουν σημάδια στην μεταλλική επιφάνεια της συσκευής.

10.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κλείνοντας κάθε φορά τη βρύση, το φίλτρο θα εξακολουθεί για κάποια δευτερόλεπτα να βγάζει λίγο νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί έτσι εκτονώνεται η πίεση του νερού που δημιουργείται μέσα στο θάλαμο της συσκευής.

11.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για την προστασία του φίλτρου σας, μετά από κάθε διακοπή υδροδότησης, **ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ** να ανοίγετε πρώτα την βρύση σας να τρέξει για λίγη ώρα προτού χρησιμοποιήσετε το φίλτρο.

12.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το φίλτρο νερού OLYMPUS* απευθύνεται σε νερά που ελέγχονται από τις Δημοτικές ή Κοινοτικές αρχές και είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

CENTER PLUS SA

- ΑΧΑΡΝΕΣ: Λ. Καραμανλή 87 (136 79) Τηλ. 210.2405900 Fax.210.2405583
- ΑΘΗΝΑ: Βερανζέρου 40 (104 32) Τηλ. 210.5230440 Fax.210.5233388
- www.olympusplus.gr • www.olympusplus.cy • www.olympusplus.com
- E-mail: info@centerplus.gr

ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Η εγγύηση αυτή ισχύει για 2 έτη και:

α) Υποχρεώνει την εταιρεία CENTER PLUS SA να αποκαταστήσει χωρίς καμία χρέωση κάθε βλάβη ή λειτουργικό πρόβλημα της συσκευής φιλτραρίσματος νερού OLYMPUS.

β) Υποχρεώνει τον χρήστη του φίλτρου με δική του ευθύνη και έξοδα να προσκομίσει ή να αποστείλει την συσκευή η οποία παρουσιάζει το πρόβλημα, για έλεγχο και επισκευή στο service της εταιρείας Λεωφ. Καραμανλή 87, (136 79), Αχαρνές - Αττικής. Τηλ.: 210-2405900

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

- 1) Σπασμένα (από κακή χρήση) μέρη και εξαρτήματα της συσκευής ή της φύσιγγας.
- 2) Βουλωμένες ανταλλακτικές φύσιγγες, λόγω έλλειψης συντήρησης από τον χρήστη ή μεγάλης επιβάρυνσης του νερού από άλατα, σκουριές, γλίτσα, ιζηματα λάσπης κλπ.
- 3) Βλάβες που δημιουργούνται στη φύσιγγα από τη διέλευση καυτού νερού (Δείτε συστάσεις και οδηγίες στο κεφάλαιο 4, στη σελίδα 3), ή από υπερβολικό σφίξιμο της φύσιγγας κατά την τοποθέτησή της. (Δείτε κεφάλαιο 1, παράγ. (5) στη σελ. 2)
- 4) Θραύση των κελυφών της συσκευής ή των σωληνώσεων σύνδεσης από υπερβολική πίεση του δικτύου σας ή από το φαινόμενο υδραυλικού πλήγματος κατά το οποίο η πίεση του δικτύου ανεβαίνει στιγμιαία ανεξέλεγκτα.
- 5) Βαλβίδες προσαρμογής του φίλτρου, (διακόπτης) που δε στεγανοποιούν και παρουσιάζουν πρόβλημα διαρροής λόγω φθοράς από συσσώρευση αλάτων ή ιζημάτων λάσπης, μετά από παρέλευση 6 μηνών.
- 6) Παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

CENTER PLUS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΠΥΡΡΩΣΤΕΤΙΚΑ κλπ
ΑΦΜ: 082751340 - ΔΟΥ: 151700600
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 87 - ΤΚ 13679 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ: 210 2405900, FAX: 210 2405583

- Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ -

ΕΚΔΟΣΗ 15

Olympus+ Ceramic Water Filter



Το Αντιμικροβιακό Επιτραπέζιο Φίλτρο νερού που σε 2 ώρες σκοτώνει τα μικρόβια εντός της συσκευής και στην επιφάνεια του κεραμικού φίλτρου

Εγκατάσταση και οδηγίες συντήρησης



Συσκευή συνδεδεμένη σε βρύση κουζίνας


Παράμετροι Λειτουργίας

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 7 BAR
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 38° C (100° F)
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 BAR (Μειωμένη ροή)
- Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 3 - 7 BAR
- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 5° C (41° F)
- Συνιστώμενη ροή φιλτραρισμένου νερού για τέλειο φιλτράρισμα 1,5 έως 2,5 λίτρα/λεπτό με 3 - 3,5 BAR πίεση δικτύου.

Περιγραφή συσκευής - Περιεχόμενο συσκευασίας

Στο φίλτρο νερού Olympus+ περιέχονται τα παρακάτω τμήματα για συναρμολόγηση:

1. Θάλαμος Νερού (Κάλυμμα από ανοξείδωτο ασάλι)
2. Κεραμικό φίλτρο (ανταλλακτική φύσιγγα)
3. Μεταλλική γωνία εισόδου νερού με σφιγκτήρα για στήριξη του ελαστικού σωλήνα σύνδεσης
4. Μεταλλική βάση από κράμα αντιμικροβιακού χαλκού με προσαρμοσμένο βρυσάκι
5. Ομφαλός της μεταλλικής βάσης για στήριξη του δίσκου αντιμικροβιακού χαλκού και βίδωμα της φύσιγγας (ανταλλακτικό)
6. Δίσκος από κράμα Αντιμικροβιακού Χαλκού (είναι τοποθετημένος)
7. Ελαστικός σωλήνας σύνδεσης της συσκευής με τη βρύση για παροχή νερού
8. Μεταλλικός διακόπτης (βαλβίδα) για σύνδεση του φίλτρου με διακόπτη επιλογής για φιλτραρισμένο - αφιλτράριστο νερό
9. Ροδέλα στεγανοποίησης της βαλβίδας με τη βρύση (πρέπει να τοποθετείται πάντα)
10. Μαστός για σύνδεση σε βρύση με εσωτερικό σπείρωμα ή σε βρύση τύπου ντους
11. Μεταλλική γωνία εξόδου νερού και στήριξης της βρύσης

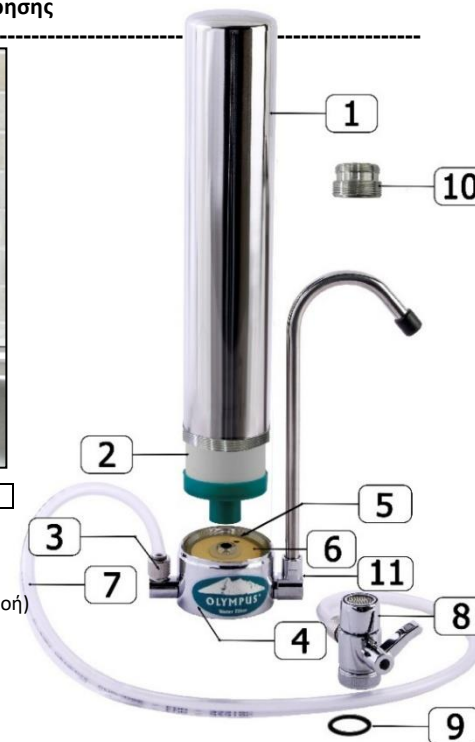

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ

- 1) Δείτε τη φωτογραφία της συσκευής με την αρίθμηση των εξαρτημάτων από το 1 έως το 11.
- 2) Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα πάγκο νεροχύτη ή σε γειτονικό του χώρο.
- 3) Βγάλτε με προσοχή την φύσιγγα (ανταλλακτικό) που βρίσκεται μέσα στο μεταλλικό καπάκι (θάλαμος νερού) (1) της συσκευής.
- 4) Ξετυλίξτε τις ζελατίνες με τις οποίες είναι τυλιγμένη η φύσιγγα (2) .
- 5) Βιδώστε **χαλαρά** τη φύσιγγα (2) δεξιόστροφα, **χωρίς να την σφίγγετε πολύ και σπάσει το πλαστικό της σπείρωμα ή το κεραμικό ή μειώσει τη ροή του νερού.**
- 6) Ξαναβιδώστε καλά προς τα δεξιά το μεταλλικό καπάκι (1) .
- 7) Ξεβιδώστε προς τα αριστερά τη σιτούλα από τη βρύση της κουζίνας και στη θέση της βιδώστε προς τα δεξιά τη βαλβίδα (διακόπτης) (8) (δείτε λεπτομέρειες κεφάλαιο 2).
- 8) Για φιλτραρισμένο νερό ανοίξτε τη βρύση και γυρίστε σε οριζόντια θέση το χερουλάκι του διακόπτη. (Στην πρώτη χρήση **ενδέχεται να βγάλει λίγο μαύρο νερό από το ξέπλυμα του ενεργού άνθρακα**) Για αφιλόριστο νερό γυρίστε το διακόπτη σε κατακόρυφη θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- α) Αν ο διακόπτης φιλτραρισμένου-αφιλόριστου νερού στην πρώτη χρήση είναι σκληρός κατά την εναλλαγή του, βάλτε περισσότερη δύναμη ώστε να γυρίσει.
- β) Η ροή στο βρυσάκι του φίλτρου έχει σχέση και με την πίεση του νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Με πίεση δικτύου 3 - 3,5 BAR η ροή του φίλτρου θα είναι περίπου 1,5 - 2,5 λίτρα νερού/λεπτό. Αν η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη, ανοίξτε τη βρύση σας λιγότερο ώστε να έχετε μικρότερη ροή και άριστη ποιότητα φιλτραρισμένου νερού.

ΣΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΑ ΦΙΛΤΡΑ



Αν η συσκευή σας είναι διπλή ή τριπλή, τοποθετήστε στη θέση 1 τη φύσιγγα με το πράσινο σπείρωμα και τις φύσιγγες Αλάτων ή Νιτρικών (μπλε ή κόκκινο σπείρωμα) στις άλλες βάσεις με οποιαδήποτε σειρά.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ

Ξεβιδώστε το φιλτάκι με το σιτάκι από το στόμιο της βρύσης σας, ώστε στη θέση του να βιδώσει η βαλβίδα (διακόπτης) του φίλτρου (8). Αν το σπείρωμα της βρύσης μετά το ξεβίδωμα της σήτας είναι εξωτερικό, βιδώστε απ' ευθείας την βαλβίδα παροχής (8) δεξιόστροφα. Σφίξτε δυνατά με το χέρι και όσο μπορείτε αποφύγετε τη χρήση εργαλείου το οποίο μπορεί να τραυματίσει τη βαλβίδα ή να χαλάσει τις βόλτες. Εάν το σπείρωμα της βρύσης είναι εσωτερικό χρησιμοποιήστε τον μαστό (10) για συνηθισμένες βρύσες ή για βρύσες τύπου ντους. Βιδώστε τη φαρδιά πλευρά του μαστού εσωτερικά της βρύσης (στο σημείο που ξεβιδώσατε το σιτάκι) και σφίξτε τον καλά. Στο μικρότερο διάμετρο σπείρωμα του μαστού βιδώστε τη βαλβίδα παροχής (8 - διακόπτης φιλτραρισμένου-αφιλόριστου νερού) ώστε έτσι να επιτύχετε τη σύνδεση. Αν η βρύση σας δεν ανήκει σε μία από τις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν ο διακόπτης φιλτραρισμένου - αφιλόριστου νερού στην πρώτη χρήση είναι σκληρός κατά την εναλλαγή, βάλτε περισσότερη δύναμη ώστε να λειτουργήσει.

3.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την πρώτη φορά και κάθε φορά που αλλάζετε φύσιγγα, αφήστε το νερό να τρέξει για 10 λεπτά. Μην χρησιμοποιείται το φίλτρο για 24 ώρες. Μετά τις 24 ώρες αφήστε να τρέξει για 4-5 λεπτά και το φίλτρο είναι έτοιμο για χρήση. Επίσης, αν το φίλτρο μείνει ακριβώς για πάνω από 3 ημέρες, αφήστε το νερό να τρέξει για 2-3 λεπτά.

4.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από το φίλτρο πρέπει να περνάτε μόνο κρύο νερό. Αν περάσετε καυτό νερό θα ξεκολλήσουν τα υλικά συγκόλλησης και στεγανοποίησης της φύσιγγας, με αποτέλεσμα τα ιζήματα, οι λάσπες, οι σκουριές, καθώς και τα χημικά στοιχεία του νερού, όπως χλώριο κλπ. να μη συγκρατούνται από το φίλτρο.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΦΥΣΙΓΓΑ)

Όταν αλλάζετε ή καθαρίζετε την κεραμική φύσιγγα, καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι κάθε είδους κοψίματος ή πληγής στα χέρια σας είναι καλυμμένο για την αποφυγή επαφής με τυχόν μικρόβια που έχουν συγκερατθεί εξωτερικά του κεραμικού φίλτρου και ο αντιμικροβιακός χαλκός της βάσης δεν έχει προλάβει ακόμα να σκοτώσει, μιας και χρειάζονται περίπου 2 ώρες για την εξόντωσή τους. Κατά τα άλλα, για την αλλαγή φύσιγγας ακολουθήστε τη διαδικασία όπως όταν εγκαταστήσατε το φίλτρο για πρώτη φορά.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ

Κάθε 3-4 μήνες ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή **μειώνεται αισθητά η ροή του νερού από το βρυσάκι της συσκευής**, (πράγμα που σημαίνει ότι η κεραμική φύσιγγα του φίλτρου έχει «μπουκώσει» από ιζήματα, σκουριές, λάσπες, γλίτσα άλατα κτλ.), αφαιρέστε την από τη συσκευή και με κρύο νερό κάτω από τη βρύση (χωρίς απορρυπαντικά), **τρίψτε την καλά σε όλη την επιφάνεια με το συρμάτινο μέρος του σφουγγαριού πιάτων**, ή με ένα πιο σκληρό συρμάτινο υλικό ή ακόμα με ένα σμυριδόπανο (νούμερο 80), ώστε να καθαρίσει και να βελτιωθεί η ροή του νερού. Αφού την ξεπλύνετε καλά ξανατοποθετήστε την στη θέση της.

7. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η υψηλότερη απόδοση του φίλτρου, επιτυγχάνεται όταν η ροή του νερού από το φίλτρο δεν ξεπερνά τα 1,5 έως 2 λίτρα ανά λεπτό. Η δυνατότητα της φύσιγγας είναι για **8.000 λίτρα νερό ή για 10-12 μήνες**, όποιο έρθει πρώτο. Η διάρκεια της φύσιγγας μπορεί να μειωθεί, στις περιπτώσεις επιβαρυνμένων δικτύων με ρίπους όπως λάσπες, σκουριές γλίτσα, χώμα, άλατα κλπ., ή σε περιόδους λειψυδρίας, που η επιβάρυνση των δικτύων ύδρευσης είναι πολύ έντονη (λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται πολύ πιο συχνά και να αλλάζεται νωρίτερα, αν παρά το καθάρισμά του, δεν επανέρχεται η ροή του νερού στο βρυσάκι της συσκευής.

Όμως ανεξάρτητα από τον αριθμό των λίτρων νερού που θα περάσουν από το φίλτρο, στους 10-12 μήνες το αργότερο, πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αλλάζετε φύσιγγα, γιατί από τη στιγμή που θα βραχεί, τα υλικά της μήνα με το μήνα εξασθενούν και το νερό που περνάει από το φίλτρο θα περνά αφιλόριστο.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ

Στις επιφάνειες των υλικών από κράμα αντιμικροβιακού χαλκού, και συγκεκριμένα στο εσωτερικό της βάσης (4) και στον δίσκο (6) που βρίσκεται εντός αυτής, ενδέχεται να υπάρξει επιφανειακή χρωματική αλλαγή, λόγω φυσιολογικής οξείδωσης του αντιμικροβιακού χαλκού, επικαθίσεων διαφόρων υλικών προερχόμενων από τα δίκτυα ύδρευσης, όπως σκουριές, λάσπες, κλπ. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, οι επικαθίσεις αυτές, που δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την γενικότερη λειτουργία του φίλτρου, καλό θα είναι, **τόσο για λόγους αισθητικής όσο και για λόγους καθαριότητας του θαλάμου του φίλτρου**, να απομακρύνονται ως εξής: **α)** Καθαρίστε καλά και τις 2 επιφάνειες του αντιμικροβιακού δίσκου με κάτι πιο σκληρό όπως σύρμα κασαρόλας, άγριο σμυριδόπανο κλπ. **β)** Καθαρίστε με τον ίδιο τρόπο και το εσωτερικό μέρος της αντιμικροβιακής βάσης, ώστε να απομακρυνθούν όλων των ειδών οι επικαθίσεις που μοιάζουν με σκουριές.